


FLUSSIMETRI – FLOWMETERS

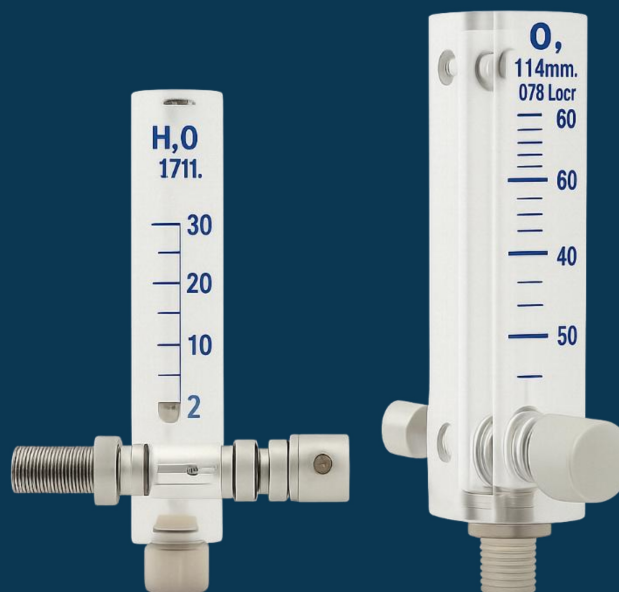

DESCRIZIONE

Flussimetri per liquidi o gas, con precisione $\pm 5\%$ FS, massima pressione di esercizio 10 bar, temperatura massima 70°C, raccordi e rubinetto di regolazione in ottone, AISI 304, AISI 316

DESCRIPTION


Flow meters for liquids or gases, with accuracy $\pm 5\%$ FS, maximum working pressure 10 bar, maximum temperature 70°C, fittings and regulating tap made of brass, AISI 304, AISI 316

ACCESSORI

Fotocellula FP/1 o FP/3 per allarme di minima/massima portata oppure entrambe, Attacchi portagomma, Rubinetto di regolazione in uscita, Versione assiale, Versioni rinforzate PN 25, PN 40 e PN 64

ACCESSORIES

Photocell FP/1 or FP/3 for minimum/maximum flow alarm or both, Hose connections, Outlet regulating tap, Axial version, Reinforced versions PN 25, PN 40 and PN 64.

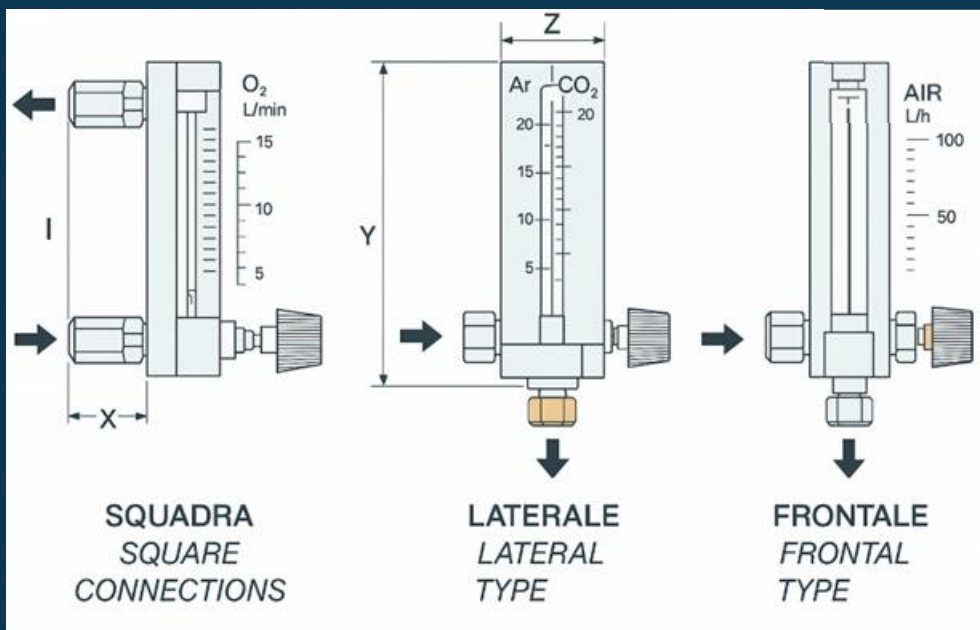

TIPO	INTERASSE CONNESSIONI	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONNESSIONI (FILETTATURA GAS MASCHIO)	PORTATA ACQUA L/H MAX	PORTATA ARIA NL/MIN
WA-95	65	95	30	1/4" - 3/8"	40	15
WA-105	75	105	30	1/4" - 3/8"	40	30
WA-120	90	120	30	1/4" - 3/8"	50	35
WA-145	115	145	30	1/4" - 3/8"	120	50
WA-185	155	185	30	1/4" - 3/8"	150	80

VERSIONI DISPONIBILI 1 – 2 – 3 (vedi immagine)

AVAILABLE VERSIONS 1 - 2 – 3 (see picture below)